


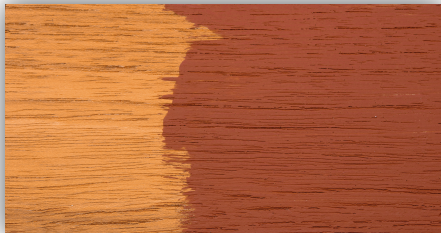

# BLOCKING PRIMER

## SOUS-COUCHE SUPPORTS SENSIBLES

<b>Description</b>	Sous-couche de protection pour supports sensibles aux acides destinée à être recouverte par les produits RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT ou BRONZE SPIRIT. Sous-couche bloquant les attaques acides et protégeant le support. Elle évite ainsi les phénomènes de remontées de tannins des bois ou le « ramollissement » des plastiques sensibles. Sans odeur.
<b>Destination</b>	BLOCKING PRIMER s'applique en intérieur et extérieur sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier,...) et sur plastiques sensibles aux acides : faire un test préalable ou nous consulter.   <i>Exemple d'application sur Châtaignier</i>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Aspect</b> : Sous-couche oxyde rouge <b>Nature</b> : A base de résines spéciales bloquantes <b>Densité</b> : 1,30 ± 0,03 <b>Extrait Sec</b> : 50 ± 3% <b>COV</b> : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 60 g/L COV. <b>Rendement</b> : 6 à 10 m <sup>2</sup> /L environ suivant le relief du support. <b>Nettoyage</b> : Eau savonneuse dès la fin de l'application. <b>Stockage</b> : Minimum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées. <b>Conditionnements</b> : 0,5L et 2,5L.
<b>Application</b>	Bien agiter avant emploi. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer BLOCKING PRIMER sur support sain, sec et propre. Les plastiques devront être préalablement traités à l'aide de la sous-couche d'accrochage ABSOLUTE PRIMER. Le produit peut s'appliquer à la brosse ou au rouleau poils courts ou moyens selon aspect du support. Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles. Attendre 8 heures avant de recouvrir avec un produit de la gamme OWATROL® SPIRIT.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la FDS disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Novembre 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
± 6-10 m <sup>2</sup> /L	Brosse / rouleau poils courts ou moyens	Entre +5°C et +25°C	8 heures	EAU

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. \* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).