


Fiche technique

DELTA®-FAS BAND CLEAR

Bande adhésive translucide résistante aux UV.
Particulièrement adaptée au collage des recouvrements et abouts de lés des membranes DELTA®-FASSADE COLOR pour conserver l'esthétique et la continuité des couleurs.

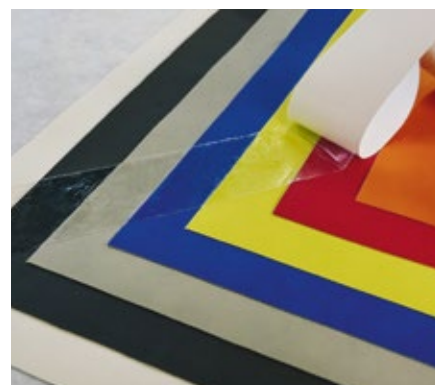

Caractéristiques	Valeur
Description	
Application	Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des membranes pare-pluie DELTA®-FASSADE COLOR et de la gamme DELTA®-FASSADE, la réparation des petits dommages et la réalisation des raccords aux points singuliers. Applications dans le cadre de parements extérieurs à claire-voie métalliques (métal déployé, métal perforé etc.) ou en bois et de parements translucides (polycarbonate, PMMA). Collage sur la face externe des écrans (face enduite des pare-pluie).
Propriétés	
Matériau	Colle spéciale en résine acrylique appliquée sur un film translucide en polymère thermoplastique résistant aux UV. Avec papier siliconé pelable en sous-face.
Largeur	60 mm
Longueur	25 m
Résistance au pelage	F_{max} env. 8 N/10 mm
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C, avec stockage tempéré préalable
Température de fonctionnement	-40 °C à +80 °C
Conditionnement	Carton de 10 rouleaux (85 cartons par palette)
Durée de stockage	2 ans dans l'emballage (carton) original. Éviter les sources de chaleur à proximité.
Conditionnement	+5 °C à +30 °C
Divers	
Supports adaptés au collage	<ul style="list-style-type: none"> • Bois raboté • Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB • Matière plastique rigide • Métal • Les supports poreux ou absorbants (tels que panneaux en fibres de bois) doivent être préparés avant collage avec le primaire d'imprégnation DELTA®-HF PRIMER de manière à obtenir une surface de collage homogène et ainsi une excellente adhérence.
Limites d'emploi	Collage sur bois non raboté ou sur supports minéraux non conseillé. Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Application derrière bardages à claire-voie: limitation de l'exposition aux UV identique à celle des pare-pluie DELTA®-FASSADE (joints ≤ 20 mm), DELTA®-FASSADE S (joints ≤ 50 mm) et DELTA®-FASSADE COLOR (joints ≤ 50 mm ⁽¹⁾).
État du support	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur.

11.18

⁽¹⁾ Au-delà de 50 mm ou 50% d'ajournement, contactez Doerken SAS pour obtenir une étude de faisabilité personnalisée.

Le contenu de cette fiche de données décrit l'état actuel des connaissances au moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter Doerken SAS. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.

